


コマツ ミニホイールローダ **WA30-5E**



WA30 ■外形図

(単位: mm)

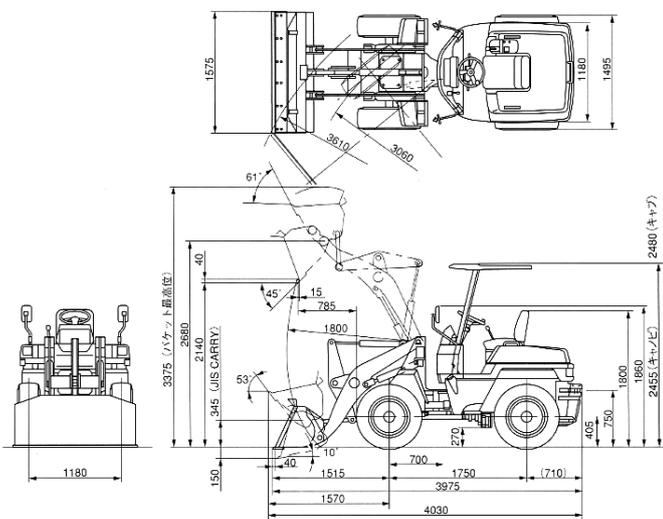

*キャブ・キャノピの有無にかかわらず、小型特殊免許、または普通免許で公道走行が可能です。

■仕様

バケット容量	m ³	0.40
運転室量/機体質量	kg	2575/1950
定格出力	kW/rpm [PS/rpm]	21.3 / 2500 [29 / 2500]
常用荷重	kN [kgf]	6.28 [640]
走行速度	km/h	0~15.0
アーティキュレート角	度	40
最小旋回半径(最外輪中心)	mm	3060
最大掘起力	kN [kgf]	26.5 [2700]
エンジン名称		コマツ3D84E-5
総行程容積(総排気量)	ℓ [cc]	1.496 [1496]
エンジン形式		直接噴射式
走行駆動方式		HST(無段変速)
常用ブレーキ形式		密閉湿式他板ディスク
タイヤサイズ(前後輪共)		12.5 / 70-16-6PR
燃料容量	ℓ	42
冷却水容量	ℓ	5.5